PN Y613-03247-00 Rev.B

CG-WLAP54AG-P corega クイック設定ガイド

お願い

・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプターなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
・このガイドはWindows XP Service Pack 1、Windows 2000 Service Pack 4、Windows Millennium Edition、Windows 98 Secound Editionを例に説明しています。ご使用の環境によって画面や手順が異なることがあります。
・IEEE802.11aは電波法により、屋外での使用が禁止されております。
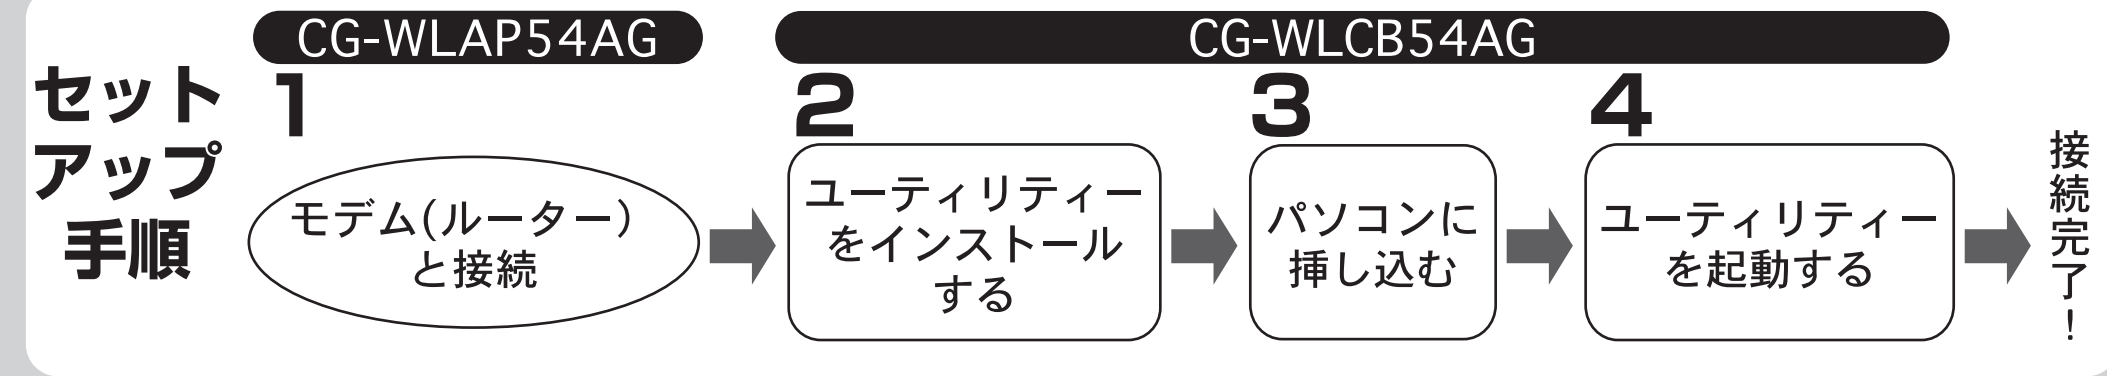
CG-WLAP54AGを使ったネットワーク構成例

※プロバイダーによってはルーターが必要でない場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

※LANケーブルを使ってデスクトップパソコンに接続することができます。
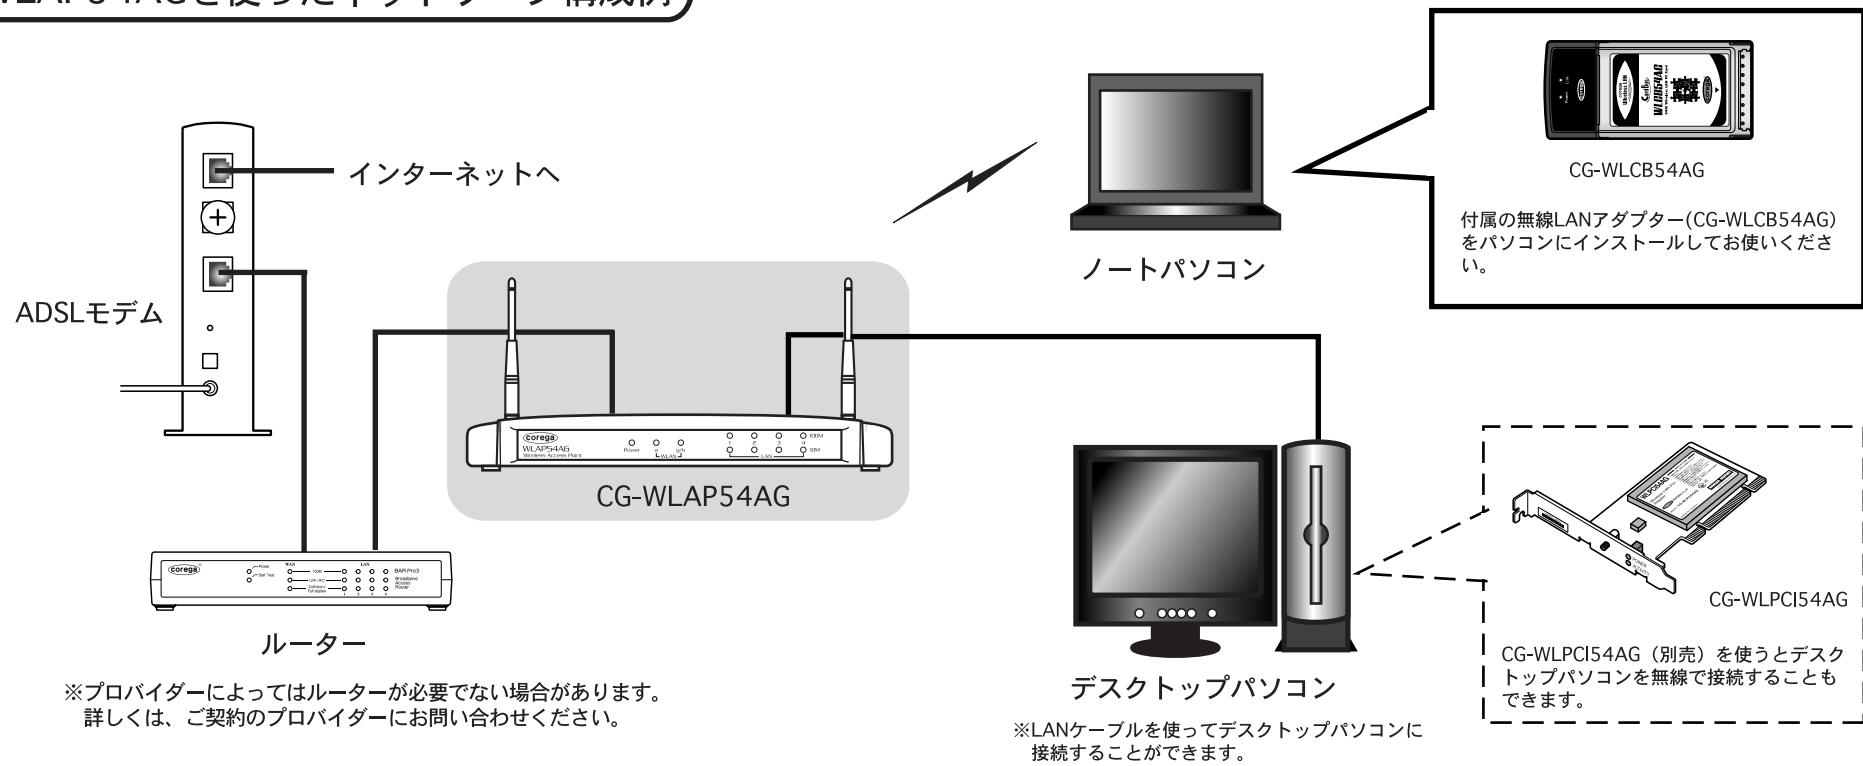
1 モデム（ルーター）と接続

LANケーブルをADSLモデムまたはルーターのネットワークポートに接続し（❶）、一方のLANケーブルをCG-WLAP54AG背面の4つのLANポートのいずれかに接続します（❷）。
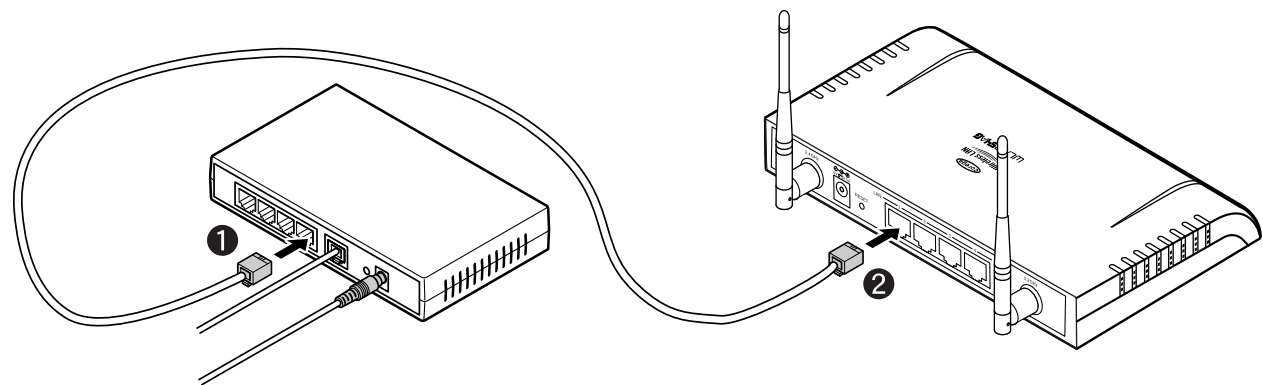
付属のACアダプターのDCプラグをCG-WLAP54AGのDCジャックに接続し（❸）、ACプラグをコンセントに接続して(❹)、前面のLEDの点灯を確認します（❺）。
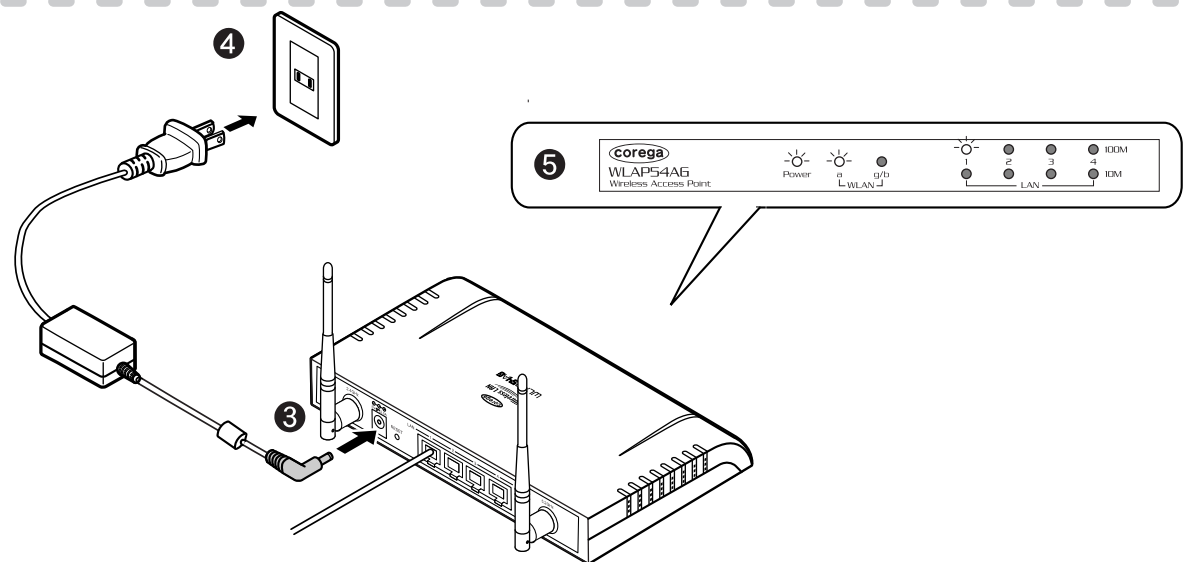
2 ユーティリティーをインストールする

注意
・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザー名でログオンしてください。
・Windows 2000の場合は「Administrator」またはAdministratorグループのユーザー名でログオンしてください。
・パソコンにLANアダプターがすでに搭載されている場合は本製品を使用する前に「無効」にしてください。設定方法は、「CG-WLCB54AGユーティリティーディスク」収録の「トラブル解決Q&A」をご覧ください。

1.CG-WLCB54AGのユーティリティーディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。
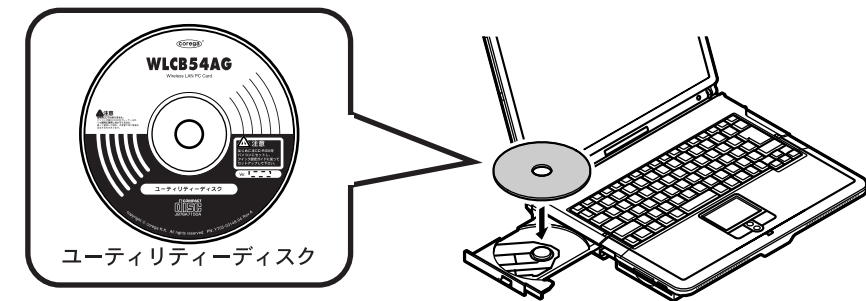
2.自動的に次の画面が起動します（しばらく待っても表示しない場合は「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてください。「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。
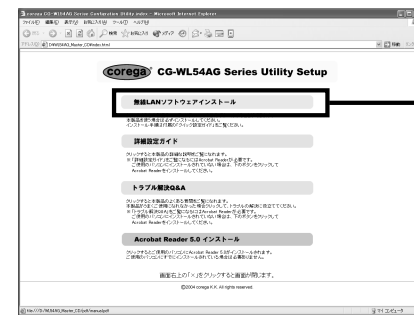
3.もう一度「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

4.「開く」または「このプログラムを上記の場所から実行する」をクリックします。

Windows XPの場合
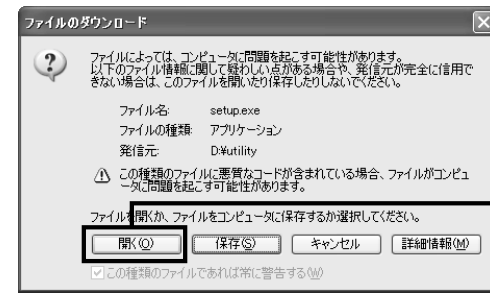
Windows 2000/Me/98SEの場合

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、「OK」をクリックします。

②「署名が見つからない」という文の警告が表示されますが、そのまま「はい」をクリックします。
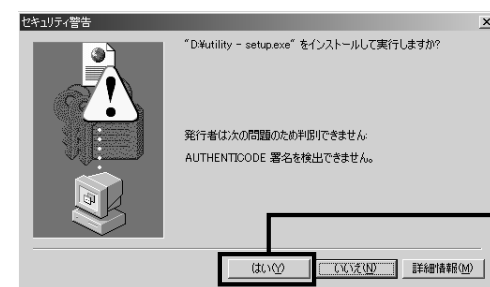
5.「CG-WL54AG Install Shield ウィザード」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

6.「次へ」をクリックします。

7.「次へ」をクリックします。
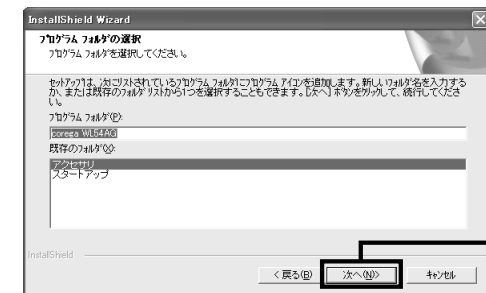
8.Windows XP、Windows 2000の場合、次のような画面が表示されます。「続行」または「はい」をクリックしてください。

Windows XPの場合
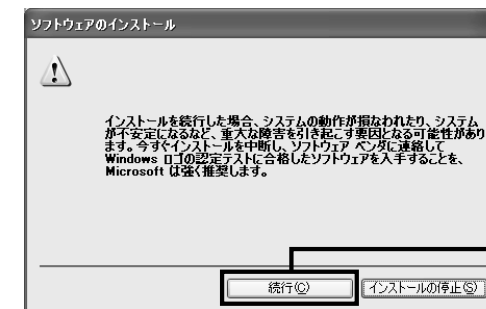
メモ 弊社にて動作を確認しております。

Windows 2000の場合

メモ 弊社にて動作を確認しております。

9.「Install Shieldウィザードの完了」の画面が表示されます。CD-ROMドライブからユーティリティーディスクを取り出し、「完了」をクリックしてください。
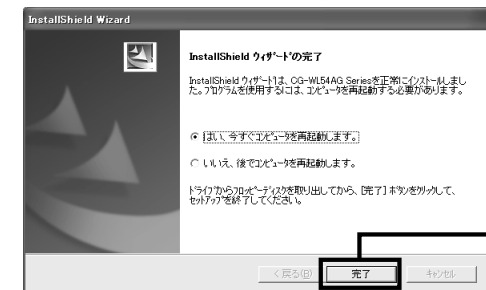
10.パソコンが再起動を始めます。起動が完了するまでそのままお待ちください。

裏面へ続きます

3 パソコンに挿し込む

1.パソコンが再起動したら、パソコンのPCカードスロットにCG-WLCB54AGをまっすぐに挿し込み、手ごたえがあるまで押し込みます。

メモ パソコンによりPCカードスロットの位置が異なります。
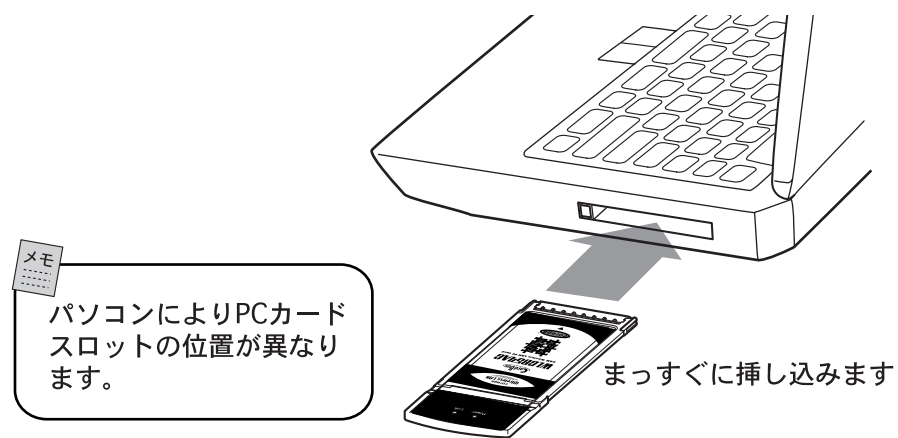
2.CG-WLCB54AGのドライバーがインストールされます。
ご使用のOSによって手順が違います。

Windows XPの場合

①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。
「次へ」をクリックします。
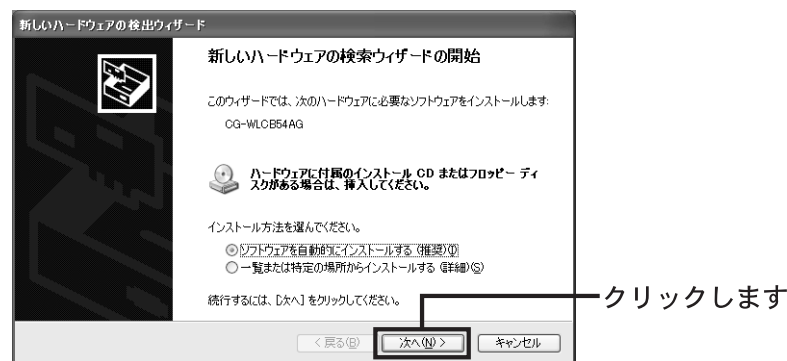
②次のような画面が表示されますが、そのまま「続行」をクリックします。
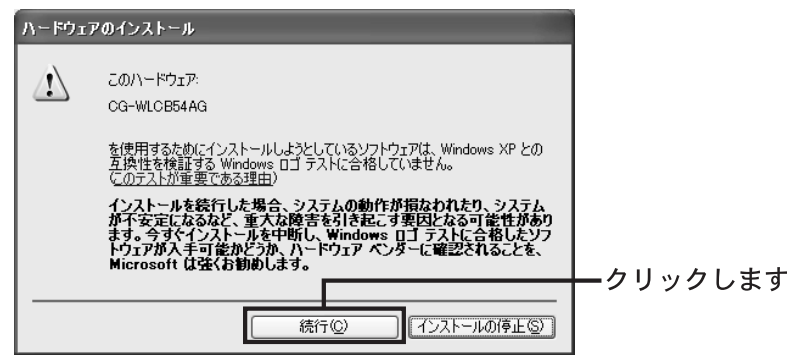
メモ 弊社にて動作を確認しております。

③CG-WLCB54AGのインストールが完了しました。「完了」をクリックしてください。
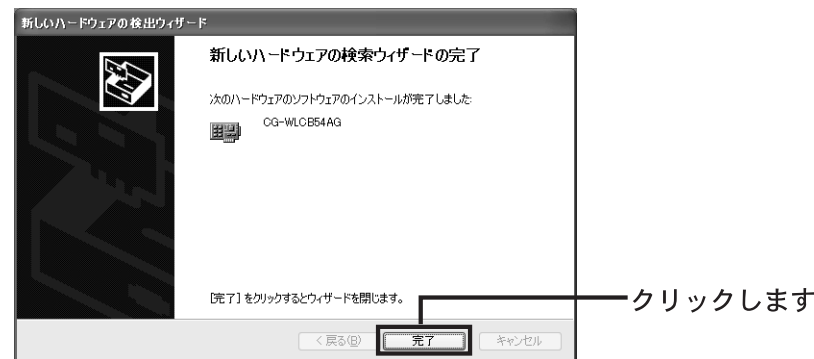
④パソコンを再起動してください。

Windows 2000の場合

①次のような画面が表示されますが、そのまま「はい」をクリックします。
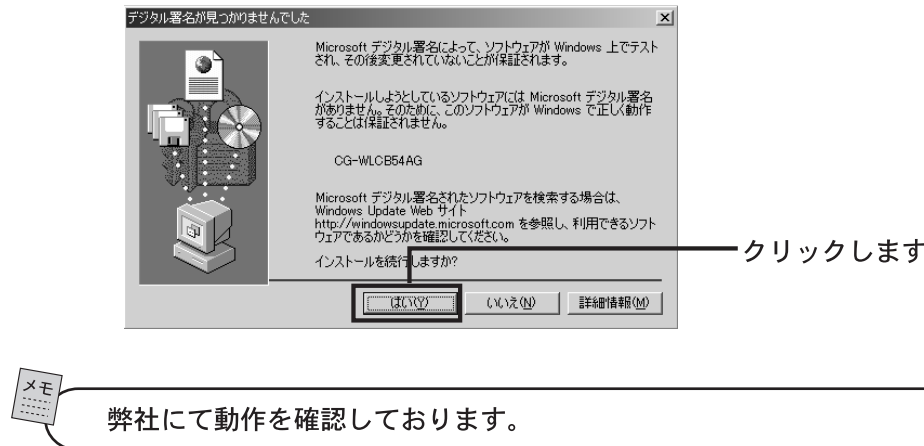
メモ 弊社にて動作を確認しております。

②パソコンを再起動します。

Windows Meの場合

インストールが完了したら、パソコンを再起動します。

Windows 98SEの場合

インストールが完了したら、パソコンを再起動します。

メモ
ご使用の環境によってOSのCDを挿入するよう表示される場合があります。
その場合は次のように操作してください。

①CD-ROMドライブにWindows 98SEのCD-ROMを入れ、「OK」をクリックします。
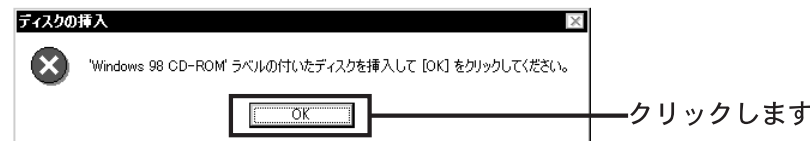
クリックします

②「ファイルのコピー元」に以下のように入力し、「OK」をクリックします。

❶「D:¥WIN98」
または
「C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS」
と入力する

❷クリックします
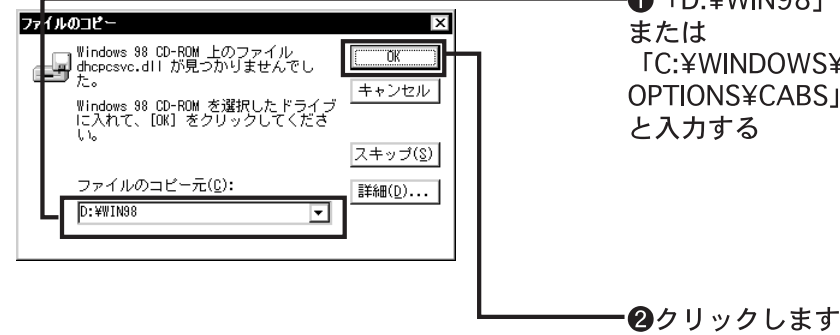
CD-ROM (D:)

※「D」はCD-ROMのドライブ名です。ドライブ名はご使用のパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

4 ユーティリティーを起動する

1.画面に右下のタスクトレイ（通知領域）にあるアイコンをダブルクリックして、CG-WLCB54AGのユーティリティーを起動します。

2.自動的に接続ネットワークが表示されます。「優先するアクセスポイント」にアイコンが表示されていれば、CG-WLAP54AGとの接続が確立しています。

接続完了！

これで基本的な接続が完了しました。
詳細な設定が必要の場合は「本製品の詳しい取扱方法が知りたいときは…」をご覧になり、本製品の設定を行ってください。

本製品の詳しい使用方法が知りたいときは…

セキュリティーの設定やLAN間接続モードなど本製品の詳しい使用方法が知りたいときは、以下の取扱説明書をご覧ください。

CG-WLAP54AG ➡ 付属の「取扱説明書」をご覧ください。

CG-WLCB54AG ➡ ユーティリティーディスクに収録の「詳細設定ガイド」をご覧ください。ユーティリティーディスクを入れて画面の「詳細設定ガイド」をクリックしてください。

※「詳細設定ガイド」をご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。ユーティリティーディスクに収録されておりますので、必要に応じてインストールしてください。
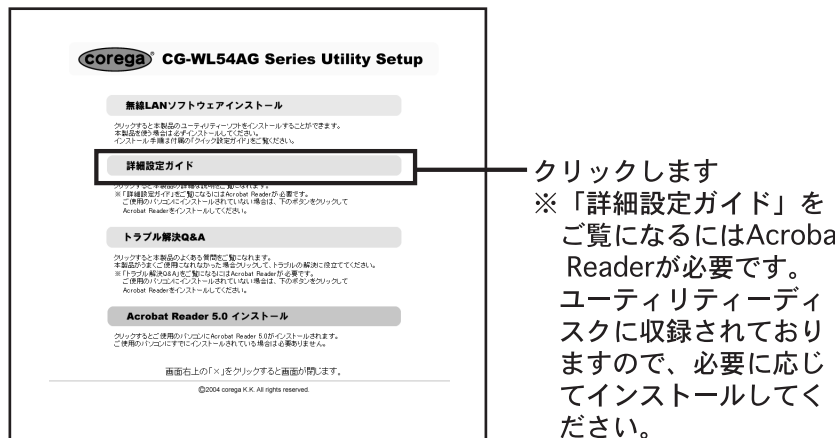
おことわり

・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
・Windowsは、Microsoft Corprationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他、この文書に掲載されているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が所有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の使用を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2004　株式会社コレガ

2004年3月 Rev.A　初版
2004年4月 Rev.B　第二版